

ターピーワーク
Tarpee
WORK

ターピー スーパーライト 防災クロス

NETIS 登録番号 : CG-210003-VE



令和 6年度
NETIS
準推奨
技術

令和6年5月 国土交通省より選定


運搬時の負担を軽減！

超軽量クロス

橋梁塗装工事における床養生に最適な防災クロスです。
圧倒的軽量さを実現し、持ち運びの負担を軽減します。




現場を守る安全仕様



PE素材による
剥離剤耐性




延焼を防ぐ
防災性能



安心の
国産製品


ダントツの軽さ

1 回の橋梁塗装工事ではクロス を 1000 本以上運ぶこともあり、敷設は重労働です。スーパーライト防災クロスは約 1.8m×50m あたりの重量比較において当社国産塩ビ防災クロスより約 22kg 軽く、クロス運搬における膨大な負担を軽減します。

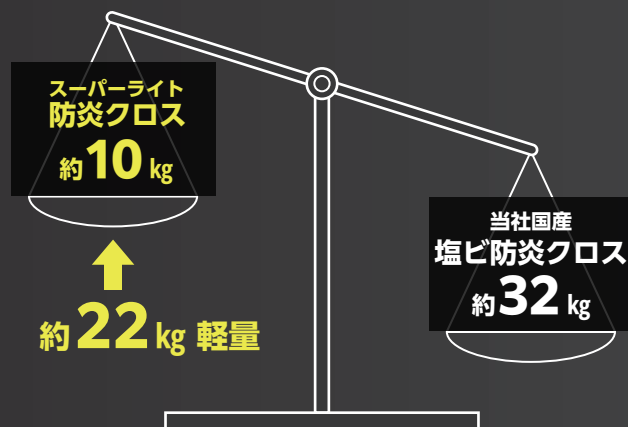

剥離剤に強いPE製

橋梁の塗装をはがす際に使われる剥離剤。これがクロスに付着すると、クロスの劣化、溶解や塗料カスによる床面の汚れにつながります。スーパーライト防災クロスは、剥離剤に耐性があるポリエチレン製。クロスに剥離剤が付着しても問題なく作業ができます。

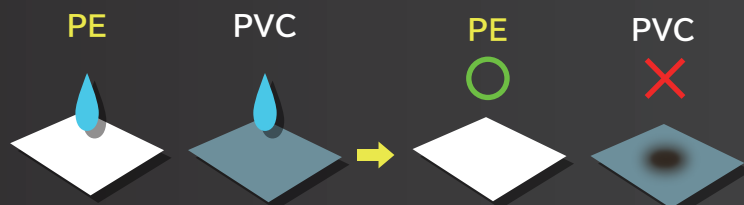

5 種類の剥離剤を塩ビ製とポリエチレン製のクロスにそれぞれ一定量を付着させて経過観察を行った結果、ポリエチレン製クロスは剥離剤への耐性が確認されました。
※全ての剥離剤に耐性があるとは限りません。事前に確かめたうえでご使用ください。
※剥離剤の付着等により防災性能を損うおそれがあります。

防災物品として認定

消防法に定められた防災性能基準に従って各種試験を行い、工事用シートの防災物品として認定されています。防災とは、「燃えにくい」性質のことです。小さな火源に接しても炎が当たった部分は容易には着火しません。着火しても自己消火性（小規模燃焼が継続しない性質）により燃え広がりにくくなっています。



製品仕様

規格 (m)	実寸法 (約 m)	入数 (本)	継ぎ目	JAN コード
1.81×50	1.81×50	1	無し	4962074707956
0.90×50	0.90×50	1	無し	4962074016348




物性値

引張強度 (N/3cm)	伸度 (%)	引裂強度 (N)	質量 (g/㎡)	厚さ (mm)	防災性 (消防法)
タテ 180× ヨコ 350	タテ 26× ヨコ 9	タテ 60× ヨコ 80	108	0.15	合格

関連製品 現場を明るく安全に！

ターピー 透光防災クロス

防災性能及び、採光性（半透明仕様）を有しているため、現場の明るさを保つことができ、より安全な作業環境を実現。

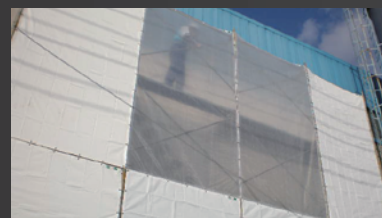

HAGIHARA
萩原工業株式会社

本社 産業資材営業部 〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通一丁目 4 番地
TEL (086)440-0810 FAX (086)440-0075

東京支店 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 7 神田システムビル 7F
TEL (03)3254-1041 FAX (03)3256-4398

札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西四丁目 2-2 札幌ノースプラザ 9F
TEL (011)232-7621 FAX (011)210-1328

販売代理店